



ไม่รวมน้ำ



ทนทานไร้มลพิษ คัดกิน



ทนเชื้อราและมอด



ไม่ลามไฟ ไม่เป็นเชื้อไฟ



น้ำหนักเบา

คุณสมบัติเด่น

- ผิวเรียบ ทำงานง่าย
- เป็นฉนวนกันความร้อนและเสียงได้ดี
- คงทนต่อสารเคมี เช่น กรด ด่าง ได้ดี
- พิมพ์สีและทำสับบนแผ่น ลานนาพลาสติก และ ลานนาพลาสติก พลาสติก ได้

Product sizes available

ความหนา x กว้าง x ยาว (มม.)	น้ำหนัก (กก.)	การใช้งาน
3x1220x2440	6	งานติด Injet/ป้าย/สติ๊กเกอร์
4x1220x2440	7	งานติด Injet/ป้าย/สติ๊กเกอร์/งานประติมากรรม/เฟอร์นิเจอร์เฉพาะ/โครง/งานเฟอร์นิเจอร์ด้านหลังตู้
5x1220x2440	9	งานติด Injet/ป้าย/สติ๊กเกอร์/ฉลุลายใน
6x1220x2440	10	งานติด Injet/ป้าย/สติ๊กเกอร์/งานประติมากรรม/เฟอร์นิเจอร์เฉพาะ/โครง/งานเฟอร์นิเจอร์เฉพาะ/โครง/งานเฟอร์นิเจอร์เฉพาะ/โครง
8x1220x2440	14	งานเฟอร์นิเจอร์/งานฉลุลาย
10x1220x2440	16	งานฉลุลายเฟอร์นิเจอร์/งานฉลุลาย/งานฉลุลาย
12x1220x2440	20	งานเฟอร์นิเจอร์/บัวพื้น/พื้น
15x1220x2440	24	งานเฟอร์นิเจอร์/งานฉลุลาย/งานฉลุลาย/งานฉลุลาย
18x1220x2440	30	งานเฟอร์นิเจอร์/งานฉลุลาย/งานฉลุลาย/งานฉลุลาย
20x1220x2440	36	งานเฟอร์นิเจอร์/งานฉลุลาย/งานฉลุลาย/งานฉลุลาย
25x1220x2440	42	งานเฟอร์นิเจอร์/งานฉลุลาย/งานฉลุลาย/งานฉลุลาย



ทำงานง่าย จองานเรียบร้อย คุณภาพ และขนาดได้มาตรฐาน



• อีโคโนมิก/ดูโอ/เฟอร์นิเจอร์



• ห้องครัว



• ห้อง Lab



• งานทำสไลด์

ลานนาพลาสติก และลานนาพลาสติก พลาสติก มีขนาด 1220 x 2440 มม. มีความหนาตั้งแต่ 2 - 25 มม. สามารถนำไปใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง และตกแต่ง สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก เช่น งานฉลุลาย CNC, งานทำสไลด์, งานป้ายโฆษณา, งานเฟอร์นิเจอร์กันน้ำ, ห้องน้ำ, ครัว - บัว, ชุดห้องครัว, ห้องครัว, ห้อง Lab, ผนังกันห้องน้ำ, ฝ้าเพดาน, ประตูพีวีซี เป็นต้น



การปิดผิว

พื้นผิวของแผ่นพลาสติก และพลาสติก พลาสติก ที่จะเคลือบผิวจะต้องสะอาด แห้ง ปราศจากฝุ่น และคราบน้ำมัน แนะนำโดยให้ใช้กระดาษทรายขัดพื้นผิว กรอบปิดผิวลามิเนต แนะนำให้ใช้กระดาษชนิดที่ดียวก่าละลายก่อนใช้งานและมัน นิยมใช้กันในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป สำหรับการปิดผิวในระบบอุตสาหกรรม แนะนำให้ใช้กาว Perma - Flex SV-832 เป็นต้น หรือติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมจากตัวแทนจำหน่าย

การติดแผ่นเข้ากับโครง

แนะนำให้ใช้กาว Perma - Flex SV - 832 หรือกาวลาเท็กซ์ (PVAC) ชนิดทนน้ำ หรือ กาว Jowapur 685.30



✓ ยึดติดแน่น ✓ คลื่นเบาที่สุด ✓ ถูกกว่า

www.cutandcarve.com

ข้อมูลทางเทคนิค


PROPERTIES	UNIT	VALUE	Test Method
Density (ความหนาแน่น)	g/cm ³	≤0.8	
Tensile strength (กำลังต้านทานการดึง)	Mpa	≥11	ISO 1926 :2009
Braeking Elongation (การยืดตัวจนขาด)	%	≥15	ISO 1926 :2009
Flexural Modulus in Bending (กำลังต้านทานการโค้งงอ)	Mpa	≥17	ISO178:2010/Amd.1:2013 Method A
Impact strength (กำลังต้านทานการกระทบ)	KJ/M ²	≥10	With reference to ISO 179-1:2010
Vicat Softening Temperature(จุดอ่อนตัว)	°C	≥70	ISO 306: 2003 Method A50
Size Change In The Rate Of Heating	%	± 2.0	
Flammability (การไหม้ไฟ)			self extinguishing ไม่เป็นเชื้อไฟ
Water absorption (การดูดซับน้ำ) *weight increase after 2 hr immersion	%	≤1.0	

ข้อควรระวัง

1. เพื่อป้องกันไม่ให้แผ่นพลาสติก และพลาสติก พลาสติก มีการเปลี่ยนแปลงสีในระยะยาว ทางบริษัทฯ ไม่แนะนำให้ใช้งานแผ่นพลาสติก และพลาสติก พลาสติก โดยตรง โดยปราศจากการรองพื้นหรือปิดผิว แนะนำควรทำสีรองพื้นทุกครั้งก่อนการใช้งาน
2. ส่วนบริเวณของที่เกิดจากการตัด ให้โป๊วสีด้วยสีโป๊วรถยนต์ หรือ สามารถโป๊วด้วยสีโป๊วไฟเบอร์ (Polyester Putty) ทั้งสีโป๊วแห้งสนิท และจัดด้วยกระดาษทรายอย่างละเอียด เบอร์ 400, 600

การกองเก็บ

ลานนาพลาสติก (Lanna Plastwood) และ ลานนาพลาสติก พลาสติก (Lanna Plastwood Plus) ควรกองเก็บบนพาเลทที่สามารถทำการเคลื่อนย้ายได้โดยรถโฟล์คลิฟท์ และควรระมัดระวังไว้ในที่ร่ม เพื่อป้องกันความชื้นก่อนการติดตั้ง หากจำเป็นต้องกองเก็บไว้ภายนอก ควรจะมีผ้าคลุมให้มิดชิดการวางขาตั้งพาเลทถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อไม่ให้บอร์ดโค้งงอ ดังนั้น การวางขาพาเลทควรจะต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 60 ซม. โดยบอร์ดความยาว 2,440 มม. ควรมีขาตั้งอย่างน้อย 4 ขา

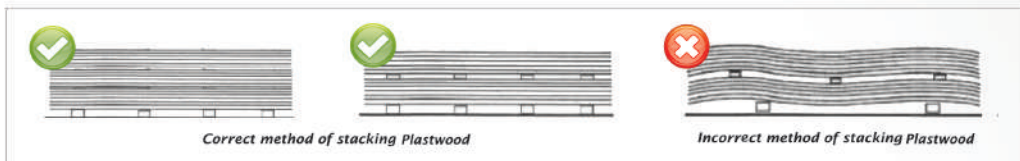

บริษัท สุกสวัสดิ์ไม้อัดไทย จำกัด บริษัท ลานนาไม้อัดไทย จำกัด

สำนักงานเชียงใหม่
402/1 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลป่าหยา
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
Tel: 053-246236, 053-246240
Fax: 053-246284, 053-246576

สำนักงานนนทบุรี
88 หมู่ 3 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลไทรม้าใหญ่
อำเภอไทรม้าใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11150
Tel : 02-0509881
Fax : 02-0509887



@suksawad
sales@suksawad.co.th
ไม้อัดลานนา

สุกสวัสดิ์ไม้อัดไทย
suksawadplywood

Hotline 091-771-0499



Lanna Plastwood และ Lanna Plastwood Plus

ลานนา พลาสติก และ ลานนา พลาสติก พลาสติก ผลิตกันที่แผ่นพีวีซีสำหรับทดแทนไม้ธรรมชาติ (Rigid PVC Form Sheet) โดยผ่านกระบวนการ Celuka Process



ไม่บวมน้ำ



ทนทานโรยปลวก กัดกิน



ทนเชื้อราและมอด



ไม่ลามไฟ ไม่เป็นเชื้อไฟ



น้ำหนักเบา

คิดถึงไม้อัดคุณภาพ คิดถึงไม้อัดลานนา